



WEIMA briquetting presses C series

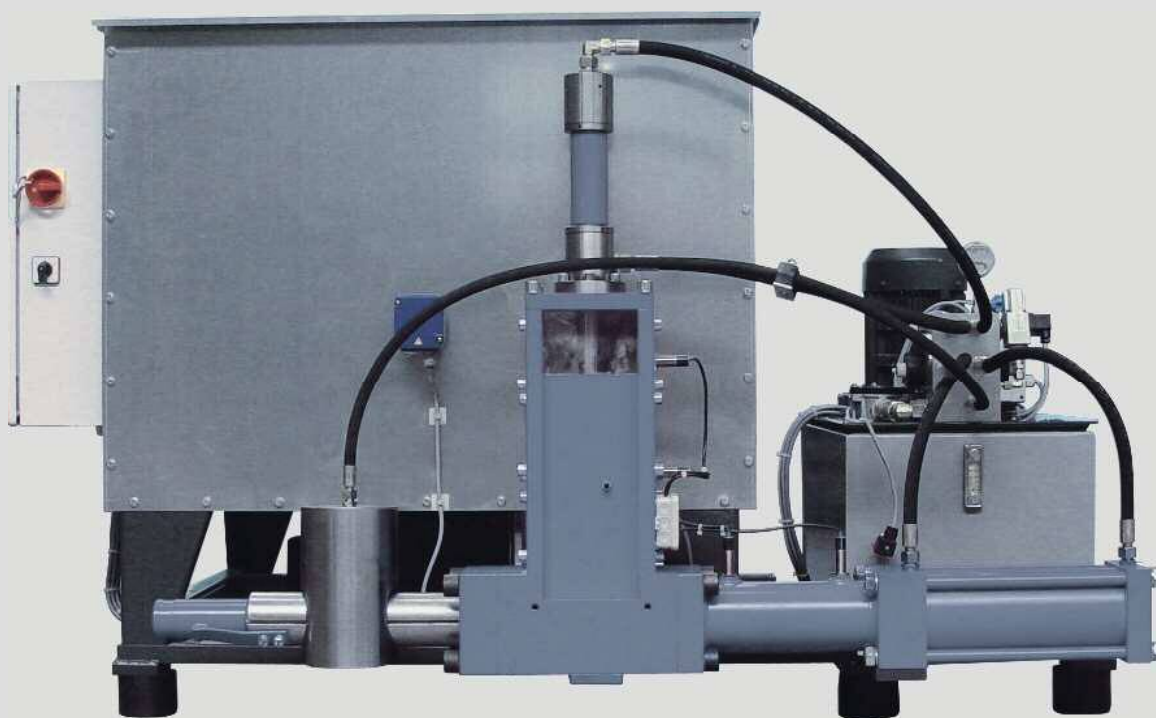

WEIMA固形機 Cシリーズ C150・C160・C170

ブリケット径 (mm)




Performance profile

固形機 Cシリーズは、コンパクトで、耐久性がありメンテナンスが簡単な処理能力50~80kg/hのシリーズです。

木くず、紙くず、発泡スチロールなどから高品質のブリケットを生産します。

据付は、丈夫な防振フレームにより、簡単に行うことができます。
また、排出方向(右側 または 左側)が選べます。

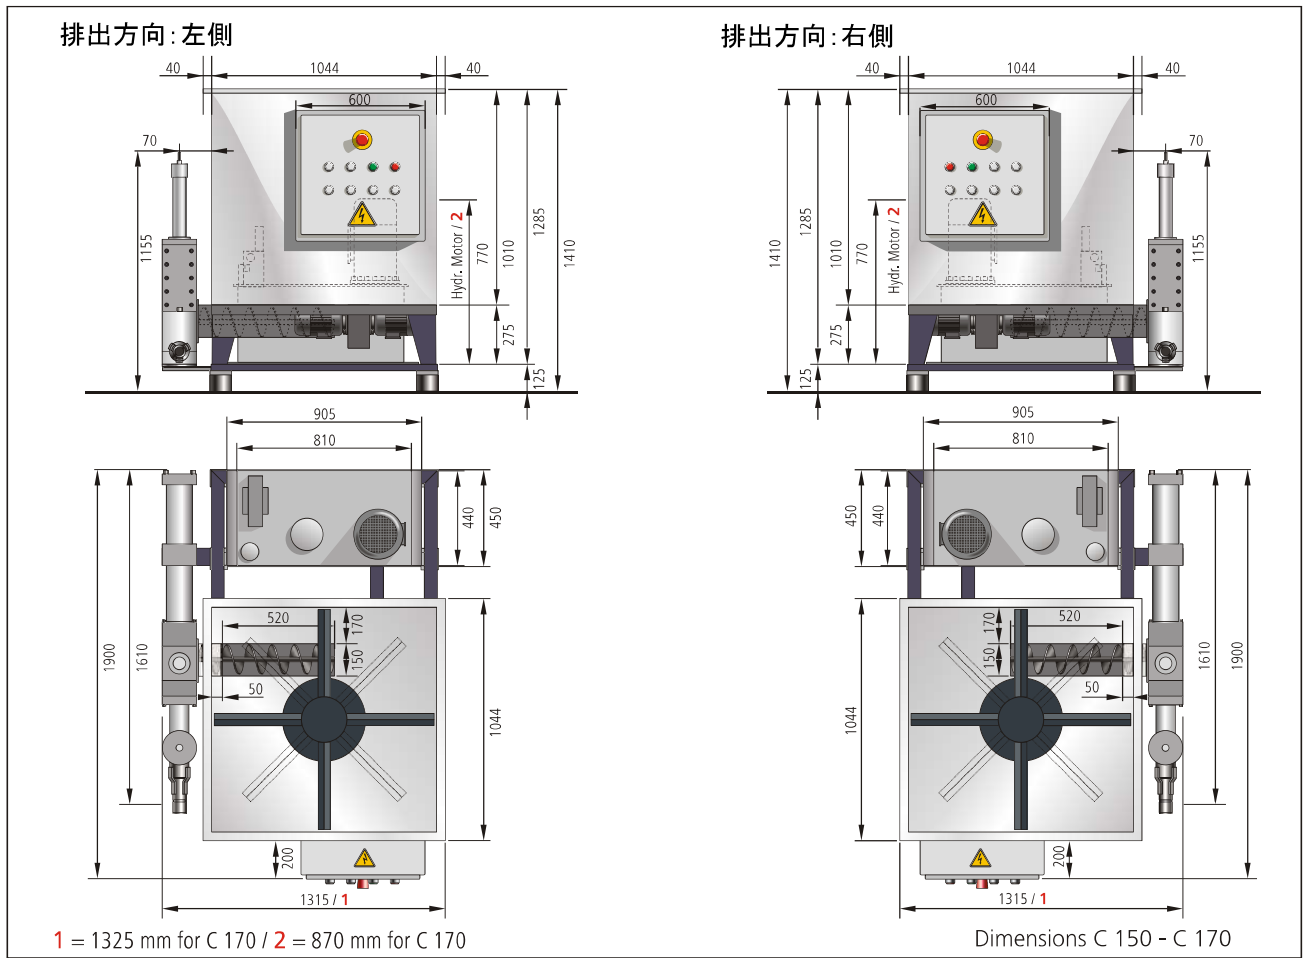

技術データ

	C 150	C 160	C 170
ブリケット径 (mm)	50	60	70
排出量 ² (kg/h)	30 - 50	40 - 60	60 - 80
油圧タンク容量 (l)	100	100	100
油圧モーター (kW)	5,5	5,5	7,5
重量 (kg)	800	850	900

² 排出量は原料の性状・形状で変動します。数値は参考値です。

仕様

圧縮装置

- ・耐摩耗クロムめっき高性能圧縮システム
- ・圧縮シリンダー位置制御
- ・充填シリンダー位置制御
- ・安全カバー
- ・耐摩耗プレスチャンバー
- ・SPC制御

油圧システム

- ・独立油圧ユニット
- ・安全スイッチ 油温

ホッパー

- ・サイズ: 1040 x 1040 x 1010 mm
- ・攪拌装置
- ・原料供給スクリュー

オプション

- ・自動ON/OFF制御
- ・製品搬送パイプ
- ・ブリケット長さ自動調整

WEIMA固形機は、木くず・紙くず・発泡スチロール・軽金属などからブリケット製造します。
投入原料の含水率は18%以下としてください。
防振ゴム基礎付フレームを全てのモデルで採用しています。